




Beton

Farba do cementu



Farba rozpuszczalna w wodzie, zewnętrzna, o silnych właściwościach przylegających do różnego rodzaju podłoża, nieprzemakalna dla wody i CO₂, wskazana do zastosowania jako farba zapobiegająca karbonizacji. Dzięki łatwej aplikacji preparat jest idealny do zastosowania profesjonalnego. Wysoka jakość, doskonałe wykończenie, zapewniają maksymalną ochronę. Po wyschnięciu, utrzymuje się efekt estetyczny cementu z zabezpieczeniem antypływowym, co pozwala na łatwe oczyszczanie powierzchni.



9-11 m²/l 18h +5°C +30°C 5-15% 5-15% 0-10% +5°C +30°C



**APLIKACJA BEZPOŚREDNIO
NA CEMENT**

*Kolor: Biały.
Gama kolorystyczna może być poszerzona o kolejne pastelowe tony wzornika Tucano. Kolory są stworzone za pomocą systemu Arreghini Colors 16. Pomiędzy jedną a drugą produkcją barwa może wydawać się nieco inna, dlatego najlepiej dokończyć prace preparatem z jednej produkcji.*



linea FASADECAP

Farby akrylowe, zewnętrzne

Beton

Farba do cementu

Esterno

Farba elewacyjna, matowa

Esterno Quarzo

Farba wypełniająca, matowa, zewnętrzna

Zawarte informacje mają charakter orientacyjny. Zaleca się dopasowanie ich do konkretnych warunków pracy. W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy zapoznać się z kartą techniczną preparatu na stronie www.caparreghini.it.



CAP ARREGHINI SpA
ITALIAN PAINTS SINCE 1950
V.le Pordenone, 80 - 30026 PORTOGRUARO (VE)
Tel. +39 0421 278111 - Fax +39 0421 75498
info@caparreghini.it - www.caparreghini.it
Azienda con Sistema Certificato UNI EN ISO 9001

made in italy

FBFASAFUC_ED.04.2013 REV.0

linea FASADECAP

Farby akrylowe, zewnętrzne




ARREGHINI
ITALIAN PAINTS SINCE 1950

linea FASADECAP


Maksymalna trwałość na powierzchniach zewnętrznych

Seria farb akrylowych zaliczających się do serii preparatów zmywalnych wysokiej jakości. To farby profesjonalne o wysokim stopniu trwałości koloru na powierzchniach zewnętrznych. Charakteryzują się mocnym kryciem i doskonałym przyleganiem do różnego rodzaju podłoża.

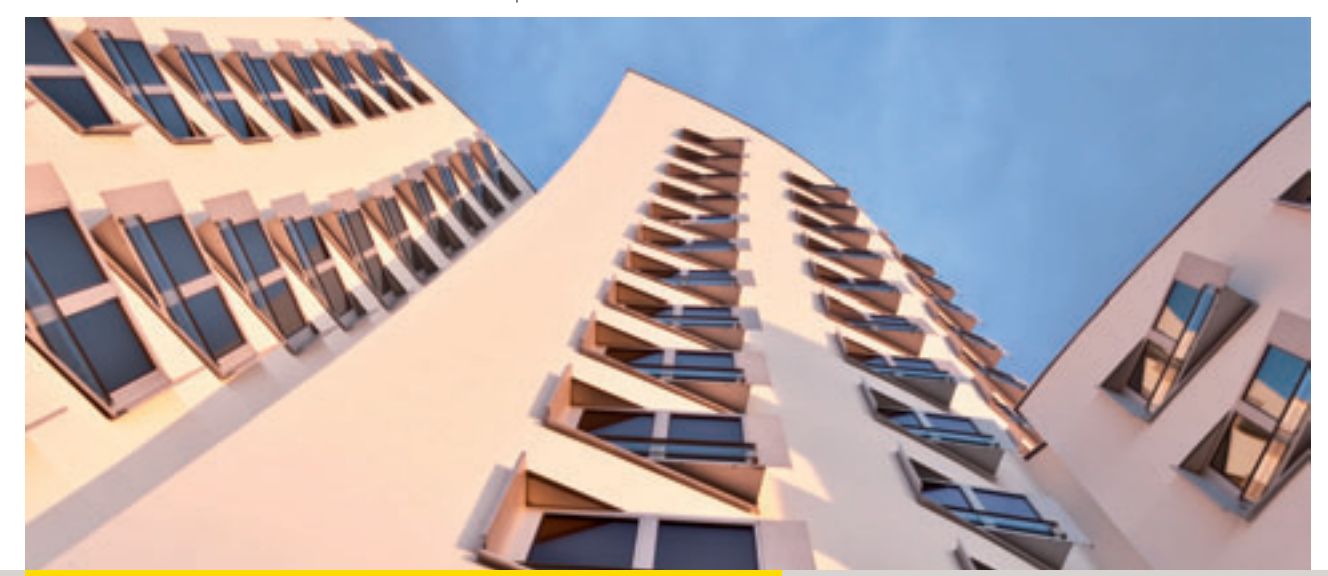

Esterno

Farba matowa, powierzchnie zewnętrzne



Farba wodorocieczalna odporna na wodę i oprowadzająca parę, łatwo się nakłada, idealna do zastosowań profesjonalnych, ponieważ posiada duże właściwości przylegające wypełniające i kryjące na różnych rodzajach podłoża. Farba wysokiej jakości, zapewnia świetną ochronę i trwałość koloru na zewnętrznych powierzchniach. Zawartość wypełniaczy płytkowych pozwala na uzyskanie dość jednolitej powierzchni.



KRYCIE
ODPORNOŚĆ NA ZMYWANIE
PRZYLEGANIE DO POWIERZCHNI

9-11 m ² /l	18h	+5°C +30°C
15-30%	15-30%	0-10%
+5°C +30°C		




*Kolor: Biały.
Gama kolorystyczna może być poszerzona o kolejne tony danej barwy wzornika Area 115, Spazio 100 i Tucano. Kolory są stworzone za pomocą systemu Arreghini Colors 16. Pomiędzy jedną a drugą produkcją barwa może wydawać się nieco inna, dlatego najlepiej dokończyć prace preparatem z jednej produkcji.*



Esterno Quarzo

Farba wypełniająca matowa, powierzchnie zewnętrzne



Farba wodorocieczalna odporna na wodę i oprowadzająca parę, łatwo się nakłada, idealna do zastosowań profesjonalnych, ponieważ posiada duże właściwości przylegające wypełniające i kryjące na różnych rodzajach podłoża. Farba wysokiej jakości, z wykończeniem na bazie żywic siloksanowych, które zapewniają świetną ochronę i trwałość koloru na zewnętrznych powierzchniach. Pył kwarcowy zawarty w preparacie pozwala na wypełnianie podłoża dając zwarte i jednolite wykończenie. Doskonałe wykończenie matowe maskuje bardzo dobrze niedoskonałości tynku i dlatego preparat, w barwach z refleksem światła na poziomie LRV>25, jest również odpowiedni dla malowania na etapie konserwacji systemów izolacji.



POKRYCIE
ODPORNOŚĆ NA ZYWANIE
PRZYLEGANIE DO PODŁOŻA
MATOWE WYKOŃCZENIE

8-10 m ² /l	18h	+5°C +30°C
15-30%	15-30%	+5°C +30°C



*Kolor: Biały.
Gama kolorystyczna może być poszerzona o kolejne tony danej barwy wzornika Area 115, Spazio 100 i Tucano. Kolory są stworzone za pomocą systemu Arreghini Colors 16. Pomiędzy jedną a drugą produkcją barwa może wydawać się nieco inna, dlatego najlepiej dokończyć prace preparatem z jednej produkcji.*