



linea **NOVOLEGNO**

Wykończenie do drewna

Special UV Satin

Impregnat do wykończeń, efekt wosku,
na bazie rozpuszczalnika

Special UV Matt

Impregnat do wykończeń matowych, efekt wosku,
na bazie rozpuszczalnika

Special W Matt

Wykończenie na bazie wody, efekt wosku

Rinnova

Regenerujący olej ochronny do drewna

*Zawarte informacje mają charakter orientacyjny. Zaleca się
dopasowanie ich do konkretnych warunków pracy. W celu uży-
skania szczegółowych informacji prosimy zapoznać się z kartą
techniczną preparatu na stronie www.caparregghini.it*



CAP ARREGGHINI SpA
ITALIAN PAINTS SINCE 1950
V.le Pordenone, 80 - 30026 PORTOGRUARO (VE)
Tel. +39 0421 278111 - Fax +39 0421 75498
info@caparregghini.it - www.caparregghini.it
Azienda con Sistema Certificato UNI EN ISO 9001



PSB NOV102, ED. 04.2013 REV.0

linea **NOVOLEGNO**

Wykończenie do drewna



linea **NOVOLEGNO**

Wykończenie
do drewna

*Seria NOVOLEGNO oferuje rozwiązania
idealne dla ochrony i konserwacji drewna na
zewnątrz i wewnątrz, podkreślając jego
naturalne właściwości. Gama wykończeń na
bazie wody lub rozpuszczalnika pozwala na
wybór rezultatu matowego lub satynowego.
Film, który otrzymujemy, oprócz odporności
na czynniki atmosferyczne, zapewnia również
długotrwały efekt estetyczny.*

ARREGGHINI®
ITALIAN PAINTS SINCE 1950



Special UV Satin

Impregnat do wykończeń, efekt wosku, na bazie rozpuszczalnika



Preparat do malowania, do powierzchni drewnianych zewnętrznych i wewnętrznych, odporna na wodę, łatwo się nakłada, idealna do zastosowań profesjonalnych, ponieważ posiada zdolności dopasowywania się, przylegania, wypełniania na różnych rodzajach impregnatów. Zapewnia jednolite wykończenie, doskonałą odporność na uszkodzenia mechaniczne jak i na złe warunki atmosferyczne, elementy niezbędne dla dobrego utrzymania się nałożonych warstw i zachowania przez długi czas w dobrej kondycji pokrytej powierzchni. Wysoka jakość preparatu pozwala na uzyskanie świetnych rezultatów estetycznych i technicznych, na powierzchniach różnego przeznaczenia, z doskonałym wykończeniem, maksymalna ochroną i trwałością koloru na zewnątrz, również w trudnych warunkach atmosferycznych. Właściwości odpowiedniej elastyczności, odporność na zadrapania i zużycie, tworzą film trwały, ładny i odporny na zmiany rozmiarów podłoża w wyniku czynników klimatycznych.



NIEPRZEMAKALNOŚĆ
APLIKACJA PĘDZLEM
ODPORNOŚĆ NA PROMIENIE UV
I CZYNNIKI ATMOSFYCZNE
ELASTYCZNOŚĆ



Kolory: zgodnie z wzornikiem.
Kolory realizowane w systemie Arreghini Colors 16.
Zaleca się weryfikację koloru i wykonanie prób przez malowaniem, ponieważ kolor oryginalny każdego rodzaju drewna daje inny efekt końcowy. Między jedną a drugą produkcją kolor może się nieco różnić, zaleca się wykonanie pracy w ramach jednej produkcji.



Special UV Matt


Impregnat do wykończeń matowych, efekt wosku, na bazie rozpuszczalnika



Preparat do malowania, do powierzchni drewnianych zewnętrznych i wewnętrznych, odporna na wodę, łatwo się nakłada, idealna do zastosowań profesjonalnych, ponieważ posiada zdolności dopasowywania się, przylegania, wypełniania na różnych rodzajach impregnatów; zapewnia jednolite wykończenie, doskonałą odporność na uszkodzenia mechaniczne, elastyczność i odporność na zadrapania, tworzą trwały film na powierzchni, odporny na zużycie na przestrzeni czasu. Zawierają filtry UV i żywice alkidowe rozpuszczalne, które gwarantują uzyskanie matowego wykończenia o „efekcie woskowym”. Dostępny w kolorach półprzezroczystych, przez które widać strukturę drewna, kolory uzyskuje się za pomocą pigmentów mikronizowanych minerałów. Właściwości odpowiedniego rozkładania się preparatu na powierzchni i niska tendencja do spływania, pozwalają na łatwą aplikację zarówno ręczną jak i mechaniczną, które pozwalają na wykończenie jednorodne estetycznie, o jednakowej grubości i odpowiednim pokryciu krawędzi zarówno przy malowaniu ręcznym jak i mechanicznym.



NIEPRZEMAKALNOŚĆ
APLIKACJA PĘDZLEM
ODPORNOŚĆ NA PROMIENIE UV
I CZYNNIKI ATMOSFYCZNE
ELASTYCZNOŚĆ



Kolory: zgodnie z wzornikiem.
Kolory realizowane w systemie Arreghini Colors 16.
Zaleca się weryfikację koloru i wykonanie prób przez malowaniem, ponieważ kolor oryginalny każdego rodzaju drewna daje inny efekt końcowy. Między jedną a drugą produkcją kolor może się nieco różnić, zaleca się wykonanie pracy w ramach jednej produkcji.



Special W Matt


Wykończenie na bazie wody, efekt wosku



Preparat do malowania, do powierzchni drewnianych zewnętrznych i wewnętrznych, odporny na wodę, łatwo się nakłada, idealny do zastosowań profesjonalnych, ponieważ posiada zdolności dopasowywania się, przylegania, wypełniania na różnych rodzajach impregnatów; Zapewnia jednolite wykończenie, doskonałą odporność na uszkodzenia mechaniczne jak i na złe warunki atmosferyczne, elementy niezbędne dla dobrego utrzymania się nałożonych warstw i zachowania przez długi czas w dobrej kondycji pokrytej powierzchni. Wysoka jakość preparatu pozwala na uzyskanie świetnych rezultatów estetycznych i technicznych, na powierzchniach różnego przeznaczenia, z doskonałym wykończeniem, maksymalna ochroną i trwałością koloru na zewnątrz, również w trudnych warunkach atmosferycznych. Właściwości odpowiedniej elastyczności, odporność na zadrapania i zużycie, tworzą film trwały, ładny i odporny na zmiany rozmiarów podłoża w wyniku czynników klimatycznych.



ODPORNOŚĆ NA PROMIENIE UV
I CZYNNIKI ATMOSFYCZNE
ELASTYCZNOŚĆ

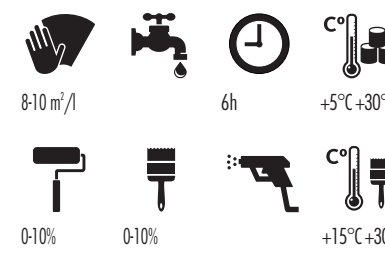

Kolory: zgodnie z wzornikiem.
Kolory realizowane w systemie Arreghini Colors 16.
Między jedną a drugą produkcją kolor może się nieco różnić, zaleca się wykonanie pracy w ramach jednej produkcji.



Rinnova

Regenerujący olej ochronny do drewna



Bezbarwny olej regenerujący, ochronny do powierzchni zewnętrznych; wydobywa pierwotny efekt estetyczny powierzchni, odbudowując również starty na powierzchni lakier w wyniku ekspozycji na słońce i inne czynniki atmosferyczne. Charakteryzuje się niezmiernie łatwą aplikacją w fazie konserwacji powierzchni. Stosowanie preparatu Rinnova, jeśli wykonane raz do roku, znacząco przedłuża żywotność nałożonego lakieru.

Bezbarwny.

